




VENTILÁTOR Y



ELEGIA řada ventilátorů



Odtahové ventilátory pro **nástěnné** a **stropní** použití.

Velmi tenký přední panel - 9 mm.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.

Průměr límce = 100, 125 a 150 mm.

Motor s kuličkovými ložisky s nízkou hlučností a prodlouženou životností (až 40 000 hodin nepřetržitého provozu).

Zpětná klapka proti průvanu.

Hodí se k montáži na strop (nutné odstranit zpětnou klapku).

Stupeň ochrany IP45.



Kuličková ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-0384	ELEGIA d100 - se zpětnou klapkou - bílá
59-0385	ELEGIA d125 - se zpětnou klapkou - bílá
59-0386	ELEGIA d150 - se zpětnou klapkou - bílá

Rozměry (mm)

	A	X	E	d	F*
ELEGIA 4	160	140	76	100	7
ELEGIA 5	180	160	82	125	8,5
ELEGIA 6	205	187	86	150	10

*vztahuje se pouze na ventilátory vybavené zpětnou klapkou.

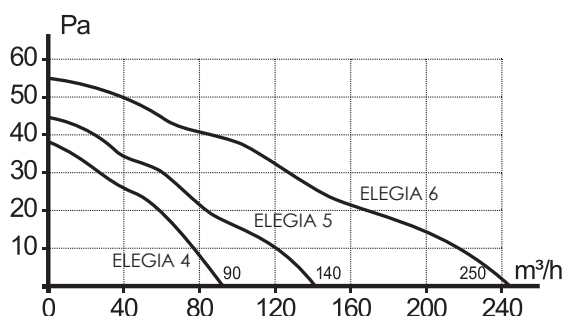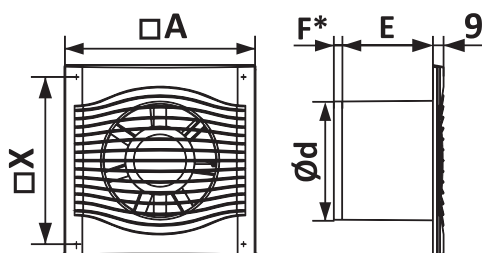

Průměr límce, mm	100	125	150
Spotřeba energie, W	7,8	10	10
Průtok, m³/h	90	140	250
Statický tlak, Pa	39	44	54
Hlučnost, dB(A)	25	30	33
Spotřeba proudu, A	0,04	0,05	0,05

AUTO řada ventilátorů



Odtahové ventilátory pro **nástěnné** použití.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.


Průměr límce = 100 a 125 mm.

Stupeň ochrany IP24.

Vybavený automatickou žaluzií, která se sama otevírá po spuštění. V režimu „vypnuto“ žaluzie blokuje proudění vzduchu a brání zpětnému tahu.

Není nutná zpětná klapka.

Termoelektrický aktuátor zajišťuje plynulé otevírání a zavírání automatických žaluzií ve 45 sekundách po zapnutí a vypnutí ventilátoru.

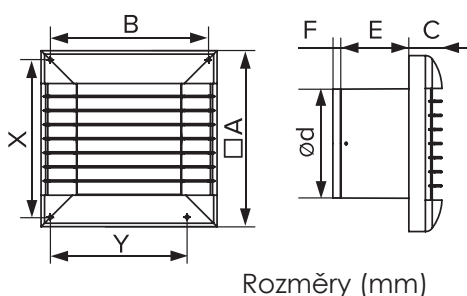


Rozměry (mm)

Kluzná ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-0390	AUTO 100 A - s automatickou žaluzií d100 mm - bílá
59-3074	AUTO 100 AT - s doběhem a automatickou žaluzií d100 mm - bílá
59-0391	AUTO 125 A - s automatickou žaluzií d125 mm - bílá
59-3078	AUTO 125 AT - s doběhem a automatickou žaluzií d125 mm - bílá

	A	B	X	Y	C	E	d
AUTO 4	160	140	140	120	30	62	100
AUTO 5	187,6	160	160	140	30	66	125

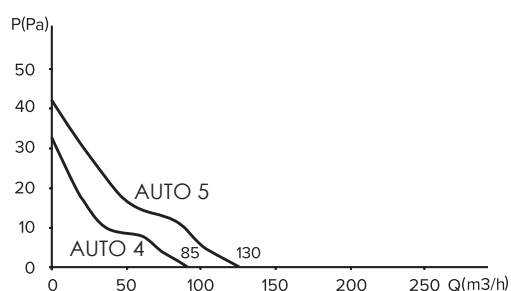

Průměr límce, mm	100	125
Spotřeba energie, W	16	16
Průtok, m³/h	85	130
Statický tlak, Pa	33	42
Hlučnost, dB(A)	35	36
Spotřeba proudu, A	0,06	0,07

FRESH řada ventilátorů



Odtahové ventilátory pro **nástěnné a stropní** použití.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.

Průměr límce = 100 mm.

Moderní design solidního, jemně prohnutého čelního panelu.

Motor s kuličkovými ložisky s nízkou hlučností a prodlouženou životností (až 40 000 hodin nepřetržitého provozu).
Snížená spotřeba energie.

Bezhluchá zpětná klapka s gumovými dorazy.

Hodí se k montáži na strop (nutné odstranit zpětnou klapku).



Stupeň ochrany IP24.

Kuličková ložiska

Obj. č.	Produkt
59-4350	FRESH d100 s kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou - černá barva , matná, bez lesku

Rozměry (mm)

	A	B	X	Y	E	C	d	F
FRESH 4	175	220	135	135	74	44	98	6

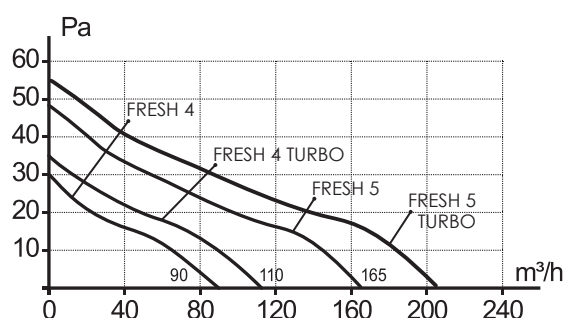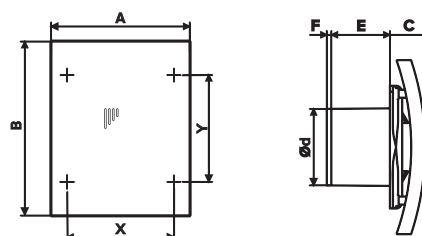

Průměr límce, mm	98
Spotřeba energie, W	9
Průtok, m³/h	90
Statický tlak, Pa	30
Hlučnost, dB(A)	25
Spotřeba proudu, A	0,04

FINE řada ventilátorů



Odtahové ventilátory pro **nástěnné** a **stropní** použití.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.

Průměr límce = 100 mm.

Vkusný design celistvého čelního panelu s hladkými liniemi.

Motor s kuličkovými ložisky s nízkou hlučností a prodlouženou životností (až 40 000 hodin nepřetržitého provozu).

Bezhluchá zpětná klapka s gumovými dorazy.

Hodí se k montáži na strop (je nutné odstranit zpětnou klapku).

Stupeň ochrany IP24.



Kuličková ložiska

Obj. č.	Produkt
59-4241	FINE d100 s kuličkovými ložisky a zpětnou klapkou - černá barva , matná, bez lesku

Rozměry (mm)

	A	X	E	C	d	F
FINE 4	170	135	74	38	98	6

*

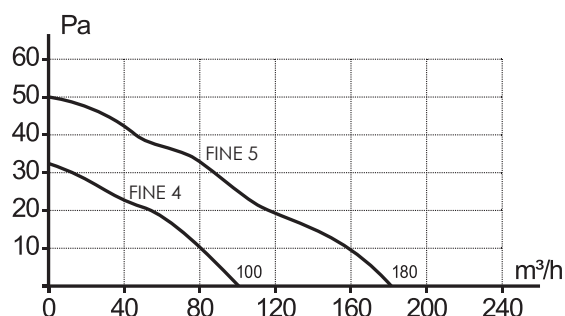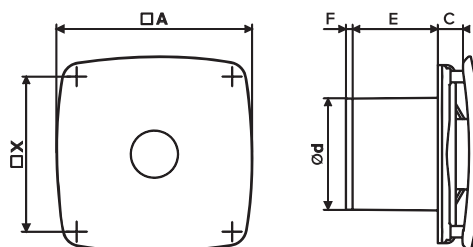

Průměr límce, mm	98
Spotřeba energie, W	14
Průtok, m³/h	100
Statický tlak, Pa	32
Hlučnost, dB(A)	32
Spotřeba proudu, A	0,06

ROUND řada ventilátorů



Konstrukce čelního panelu umožňuje nastavit pohyblivou část do **dvou poloh pro řízení průtoku vzduchu**.

Zkrácený límec umožňuje montáž ventilátoru do hloubkově omezených šachet.

Odtahové ventilátory pro **nástěnné a stropní** použití.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.

Průměr límce = 100 a 125 mm.

Snížená spotřeba energie.


Součástí sady je **pět vyměnitelných barevných kroužků**.

Hodí se k montáži na strop (nutné odstranit zpětnou klapku).

Stupeň ochrany IP24.

Kuličková ložiska.



Zpětná klapka proti průvanu.

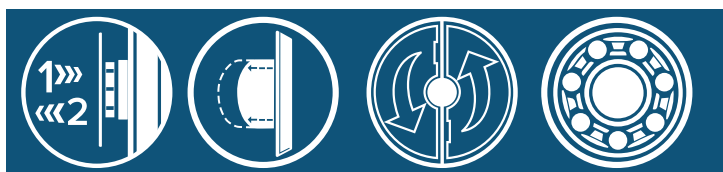

Kuličková ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-4686	ROUND d100 - kuličková ložiska a zpětná klapka - bílá
59-4690	ROUND d125 - kuličková ložiska a zpětná klapka - bílá

	A	X	E	d	C	F
DISC d100	159	125	48	100	37 ÷ 46	7
DISC d125	183	145	54	125	39 ÷ 47	8,5



CLASSIC řada ventilátorů



Tradiční design, bez překvapení.

Průměr límce = 100, 125 mm.

Sítka proti hmyzu.

Plastová zpětná klapka proti průvanu.


Stupeň ochrany IP24.

K montáži do větracích šachet nebo na přímé napojení na větrací potrubí.

Kluzná ložiska


Obj. číslo	Produkt
59-0748	ERA d100 - se sítkou, bílá
59-0747	ERA d100 - se sítkou a doběhem , bílá
59-0753	ERA d125 - se sítkou, bílá
59-0754	ERA d125 - se sítkou a doběhem , bílá

	A	X	E	d	C	F*
d100 mm	150	135	55	100	22	7
d125 mm	175	160	61	125	23	8.5

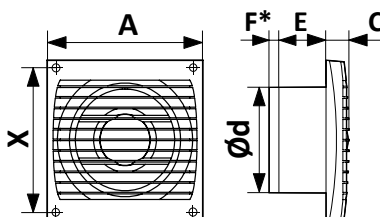

Průměr límce, mm	100	125
Spotřeba energie, W	14	16
Průtok, m ³ /h	97	183
Statický tlak, Pa	28	50
Hlučnost, dB(A)	35	36
Spotřeba proudu, A	0,06	0,07

PROFIT řada ventilátorů



Může být instalován buď **mezi větracím potrubím**, nebo **na výstupu z větracího systému**.

Pro přívodní a odvodní ventilační systémy.

Kluzná nebo kuličková ložiska.

Kromě standardních ventilátorů na 220 V je řada WAY doplněna také o bezpečné motory napájené z 12voltového střídavého obvodu, které jsou typické pro prostory s vysokou vlhkostí, jako jsou garáže, sklepy apod.


Stupeň ochrany IP24.

Průměr límce = 100, 125 a 150 mm.



Pro montáž s PVC potrubím doporučujeme naše PROFIX úchytky s těsněním:

- d100 = obj.č. 59-0465
- d125 = obj.č. 59-0466

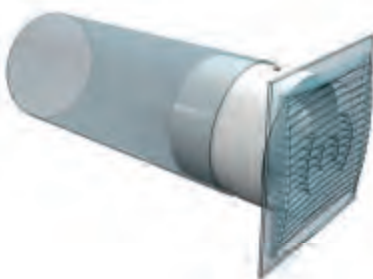


Ventilátor PROFIT má **z jedné strany** límec pasující dovnitř potrubí; **z druhé strany** je límec stejného průměru jako potrubí a pasují do něj límce větracích mřížek a spojovacích dílů kulatého potrubí.

Kluzná ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-0995	Ventilátor PROFIT d100 mm - standard
59-0996	Ventilátor PROFIT d125 mm - standard
59-3332	Ventilátor PROFIT d150 mm - standard

Kuličková ložiska

59-1494	PROFIT d100 mm - kuličková ložiska
59-1495	PROFIT d125 mm - kuličková ložiska

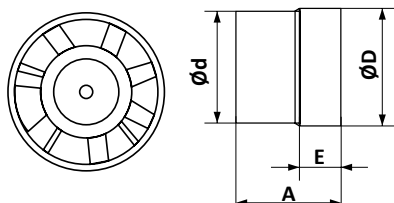

	d	D	A	E
PROFIT 100	100	103	80	30
PROFIT 125	125	128	87	30

Průměr výstupu, mm	100	125
Příkon, W	14	18
Kapacita, m³/h	107	190
Tlak, Pa	46	56
Hlučnost, db(A)	35	36
Spotřeba, A	0,06/ 1,33	0,08/ 1,5

CIRCLE řada ventilátorů



Odtahové ventilátory pro **nástěnné** použití. K dispozici je navíc tahový spínač a zpětná klapka.

Stupeň ochrany IP24.

Průměr límce = 100 a 125 mm.

Kuličková ložiska.

Zpětná klapka.



Kluzná ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-0560	CIRCLE d100 - zpětná klapka - bílá

Kuličková ložiska



Obj. č.	Produkt
59-1799	CIRCLE d100 - kuličková ložiska, zpětná klapka - bílá
59-1800	CIRCLE d125 - kuličková ložiska, zpětná klapka - bílá

Rozměry (mm)

	d	X	D	D1	E	A	C	F*
d100 mm	100	125	103	143	52	33	11	5
d125 mm	125	150	128	164	58	34	12	7

vztahuje se pouze na ventilátory vybavené zpětnou klapkou.

*

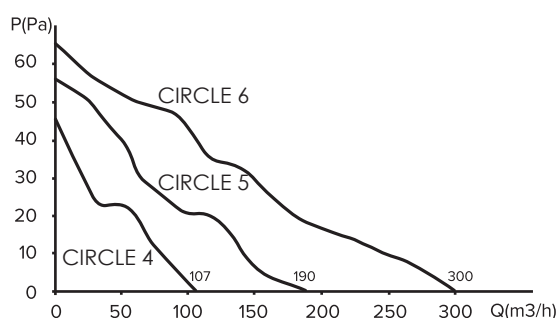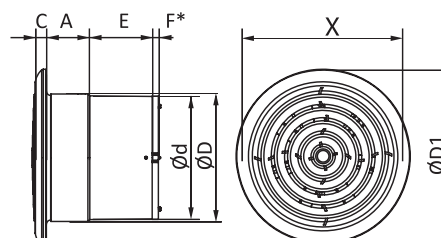

	CIRCLE 4	CIRCLE 5
Průměr límce, mm	100	125
Spotřeba energie, W	14	18
Průtok, m³/h	107	190
Statický tlak, Pa	46	56
Hlučnost, dB(A)	35	36
Spotřeba proudu, A	0,06	0,08

REFINED řada ventilátorů



Velmi tenký čelní panel.

Motor s kluzným ložiskem
nevyžaduje dodatečnou údržbu.

Stupeň ochrany IP24.

K montáži do větracích šachet nebo
na přímé napojení na větrací potrubí.

Průměr límce = 100, 125 a 150 mm.

Zpětná klapka.




Kluzná ložiska

Obj. číslo	Produkt
59-0638	Ventilátor d100 mm - zpětná klapka
59-0644	Ventilátor d125 mm - zpětná klapka

	A	X	d	E	F*
d100 mm	160	140	100	76	7
d125 mm	180	160	125	82	8,5

- ventilátory se zpětnou klapkou

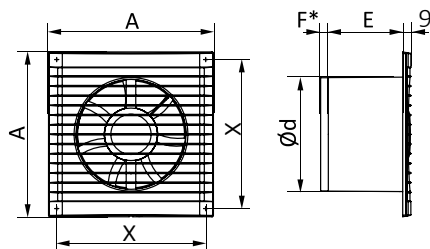

	E 100	E 125
Průměr límce, mm	100	125
Spotřeba energie, W	14	16
Průtok, m ³ /h	90	140
Statický tlak, Pa	39	44
Hlučnost, dB(A)	35	36
Spotřeba proudu, A	0,06	0,07